


| | |
|---|----------------|
| Fixation | Mur |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| Classe | II |
| IP | 20 |
| Puissance (W) | 15 |
| Classe énergétique source lumineuse | G |
| Source lumineuse | E27 LED |
| Source lumineuse incluse | Non |
| Format de l'ampoule | G45 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Luminaires dimmables (W) | Non |
| Orientation de la lumière | DIRECTA |
| Degrés d'inclinaison | 90 |
| Degrés de rotation 2 | 355 |
| Puissance lecteur (W) | 3 |
| Température de couleur lumière de lecture (K) | 2700K |
| Lumens lumière de lecture (lm) | 213 |
| Angle d'ouverture lumière de lecture | 34 |
| IRC | 98 |
| Driver inclus | Oui |
| Courant d'alimentation | 160 mA |
| Type d'interrupteur | On/Off |
| Matériau de la structure | Aluminium |
| Matériau de l'abat-jour | PMMA |
| Finition de la structure | Noir Satiné |
| Finition de l'abat-jour | Blanc Brillant |
| Finition du lecteur | Noir Satiné |

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie

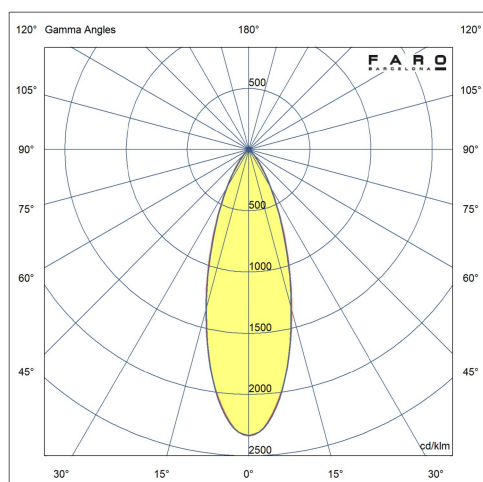

Ampoules recommandées



| | |
|----------------------------|-----------|
| G45 LED | |
| Référence | 17524 |
| Tension (V) | 220V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| Puissance (W) | 4 |
| Flux lumineux (lm) | 300 |
| Température de couleur (K) | 2200K |



| | |
|----------------------------|-----------|
| G45 LED | |
| Référence | 17462 |
| Tension (V) | 220V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| Puissance (W) | 4 |
| Flux lumineux (lm) | 400 |
| Température de couleur (K) | 2700K |



